


# 10 HDB-PT Easy Loader Series 10 Ton Tag – Freno Eléctrico

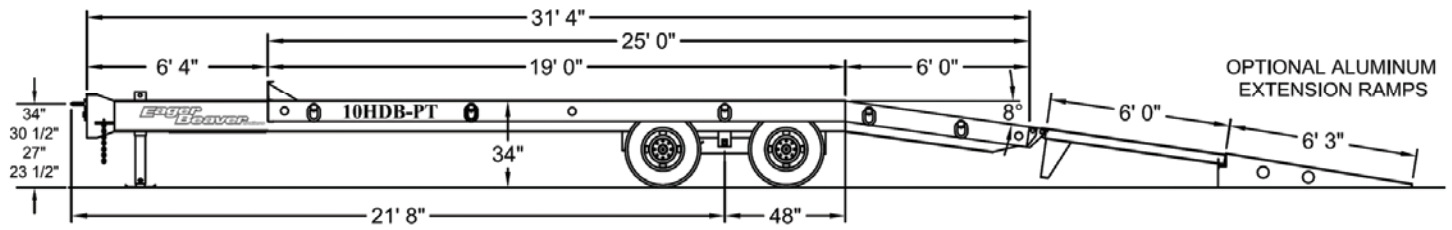

**Capacidad: 20.000 lb. Peso Remolque: 5.940 lb.**  
**Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 19 pies Altura: 34 pulg.**  
**Chasis Alma: Acero V-50 de Alta Resistencia**  
**Vigas Transversales Perforadas**  
**Barra de Enganche y Lanza de Tiro**

**Gata Industrial**  
**Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche**  
**Cola de Castor de 8° (Angulo de carga bajo y seguro)**  
**Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°**  
**100% Canalización Eléctrica Modular Sellada**

## ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Ancho 12 pulg. x 16 lb. Viga en I de Alas Anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque.
Vigas Transversales	6 pulg. x 3.7 lb. por pie. Viga en I pasada por viga principal
Piso	Madera Dura de 2 pulg. Nominal
Cabecera	De 8 pulg. de Altura, ancho total del Remolque. Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche.
Luces	12 voltios, Certificación DOT
Canalización Eléctrica	Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías
Enganche	Acero al Crisol sólido de una Pieza, Ojo y Barra de Montaje (ajustable)
Cadenas de Seguridad	Dos cadenas Blue-Krome de 3/8 pulg. De alta resistencia con gancho y seguro
Gata de Estacionamiento	12.000 lb. Estática / 10.000 lb. Izamiento (Tipo Industrial)
Amarre	Cinco Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Colores	Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido

## SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 235/85R16 (E) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Cuatro de 8 pernos en un Cubo y Tambor de Dos Piezas de 6 1/2 pulg. Ocho ruedas tipo disco 6.00 x 16, Sellos de Aceite
Suspensión	Slipper Spring, 3 pulg. Guarneidos en Goma c/ Ecuilizador, capacidad 20.000 lb. en Tándem (Ajuste de Alineamiento)
Ejes	Dos Dexter Todo Terreno, 10.000 lb. c/u, Soportes de 2,265 pulg. interior, 2,250 pulg. exterior
Frenos	Eléctricos de 12 1/4 pulg. X 4 pulg.
Liberador	12 voltios, batería de celdas húmedas con sistema integrado de carga

## OPCIONALES

Largo y Ancho Adicional de Cama: (Largos Opcionales de 20 pies-21 pies-22 pies-23 pies- 24 pies) (Ancho Opcional 102 pulg.)  
 Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales  
 Cubierta para Porta Herramientas, con Llave Opcional: Bandeja de Metal Expandido  
 Llanta & Rueda Auxiliar 235/85R16 (E) Opcional: Porta Llanta Auxiliar  
 Tracción 2 pulg. X 2 pulg. Angulo 6 pulg Wheel Path C/C Opcional: Sección Centro de Tracción, Balde o Plato.  
 Rampas: De Madera (estándar) Escalera (Opcional S/C)  
 Extensiones de Rampas: Aluminio T-6 de 22 pulg. X 75 pulg., Angulo de 8° (SET)  
 Controlador de Frenos: Montado sobre la Cabina con Sistema Eléctrico Completo y Receptáculo  
 Gata de Estacionamiento Opcional: Gata de 2 Velocidades  
 Opcional: Gata Montada sobre Cabecera  
 Opcional: Equipo de 2 velocidades también disponible.  
 Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble  
 Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

*Si necesita información inmediata llámenos al (800)257-8163*

