


12 HA-PT Easy Loader Series 12 Ton Tag – (2) Ejes con Freno de Aire ABS de 12K

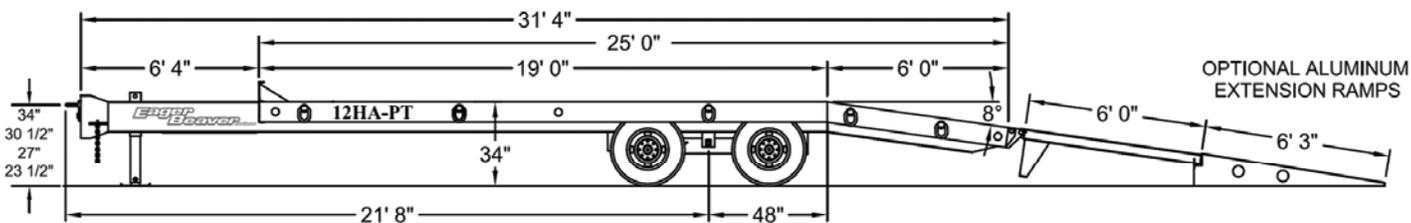

Capacidad: 24.000 lb. Peso Remolque: 6.530 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 19 pies Altura: 34 pulg.
Chasis Alma: Acero V-50 de Alta Resistencia
Vigas Transversales Perforadas
Barra de Enganche y Lanza de Tiro

Gata Industrial
Compartimento de Almacenaje en Barra de Enganche
Cola de Castor de 8° (Angulo de carga bajo y seguro)
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
100% Canalización Eléctrica Modular Sellada

ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Ancho 12 pulg. x 16 lb. Viga en I de alas anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque.
Vigas Transversales	6 pulg. x 3.7 lb. por pie. Viga en I pasada por viga principal
Cama	Madera Dura de 2 pulg. Nominal
Cabecera	De 8 pulg. de Altura, ancho total del Remolque. Compartimento de Almacenaje en Barra de Enganche.
Luces	Sellado, 12 voltios, Certificación DOT
Canalización Eléctrica	Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías
Enganche	Acero al Crisol sólido de una Pieza, Ojo y Barra de Montaje (ajustable)
Cadenas de Seguridad	Dos cadenas Blue-Krome de 3/8 pulg. de alta resistencia con gancho y seguro
Gata de Estacionamiento	12.000 lb. Estática / 10.000 lb. Izamiento (Tipo Industrial)
Amarre	Cinco Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Colores	Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido

SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 235/85R16 (E) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Cuatro de 8 pernos en círculo de 6 1/2 pulg. (Cubo y Tambor de Dos Piezas) Ocho ruedas tipo disco 6.00 x 16, Sellos de Aceite
Suspensión	Slipper Spring, 3 pulg. Guarnecidos en Goma c/ Ecuilizador, capacidad 24.000 lb. en Tándem (Ajuste de Alineamiento)
Ejes	Dos Dexter Todo Terreno, 12.000 lb. c/u
Frenos	Dexter de Aire 12 1/4 pulg. x 5 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste
ALL WHEEL ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S2M, Censores en Todas las Ruedas, Dos válvulas moduladoras.
Freno de Estacionamiento	Frenos de Resortes en Todas las Ruedas

OPCIONALES

- Largo y Ancho Adicional de Cama: (Largos Opcionales de 20 pies-21 pies-22 pies-23 pies- 24 pies) (Ancho Opcional 102 pulg.)
- Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
- Cubierta para Porta Herramientas, con Llave Opcional: Bandeja de Metal Expandido
- Llanta & Rueda Auxiliar 235/85R16 (E) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
- Tracción 2 pulg. X 2 pulg. Angulo 6 pulg. Huellas de Ruedas C/C Opcional: Tracción Sección Centro, Balde o Plato
- Rampas: Escalera (estándar) De Madera (Opcional S/C)
- Extensiones de Rampas: Aluminio T-6 de 22 pulg. X 75 pulg., Angulo de 8° (SET)
- Gata de Estacionamiento: Opcional: Gata de 2 Velocidades
 Opcional: Gata Montada sobre Cabecera
 Opcional: Equipo de 2 velocidades también disponible.
- Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
- Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

Si necesita información inmediata llámenos al (800)257-8163

