


15 HDB-PT Easy Loader Series 15 Ton Tag – (2) Ejes con Freno Eléctrico de 15K

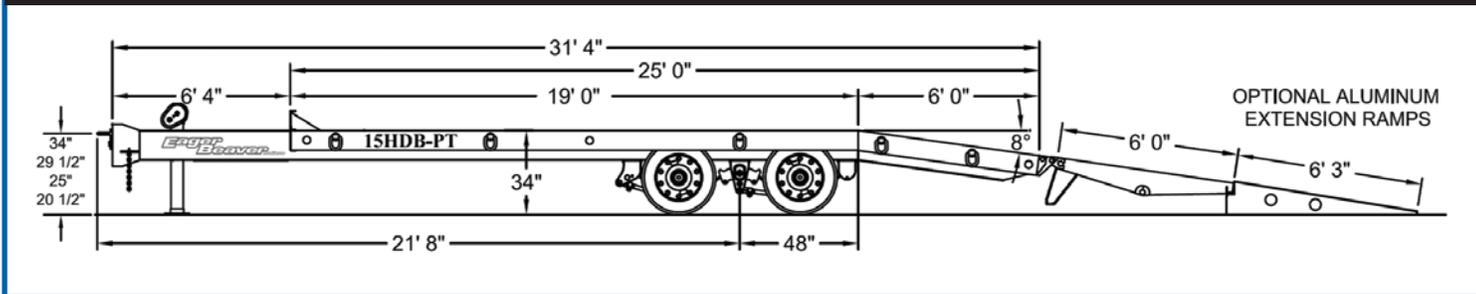

Capacidad: 30.000 lb. Peso Remolque: 8.100 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 19 pies Altura: 34 pulg.
Chasis Alma: Acero V-50 de Alta Resistencia
Vigas Transversales Perforadas
Suspensión: Hutch H-9700, Tres Hojas, Capacidad 50.000 lb.

Gata Industrial
Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche
Ejes: Dexter Todo Terreno
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
Barra de Enganche y Lanza de Tiro

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|---|
| Chasis | Rieles principales: Ancho 14 pulg. x 22 lb. Viga en I de Alas Anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque. |
| Vigas Transversales | 6 pulg. x 3.7 lb. por pie. Viga en I pasada por vigas principal |
| Piso | Madera Dura de 2 pulg. Nominal |
| Cabecera | De 8.pulg. de Altura, ancho total del Remolque. Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche. |
| Luces | L.E.D. sellado, 12 voltios, Certificación DOT |
| Canalización Eléctrica | Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías |
| Enganche | Acero al Crisol sólido de una Pieza, Ojo y Barra de Montaje (ajustable) |
| Cadenas de Seguridad | Dos cadenas Blue-Krome de 1/2 pulg. De alta resistencia con gancho y seguro |
| Gata de Estacionamiento | 70.000 lb. Estática / 40.000 lb. Izamiento (Tipo Industrial) |
| Amarres | Cinco Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado |
| Colores | Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido |

SISTEMA DE RODADO

| | |
|----------------|---|
| Llantas | Ocho 215/75R17.5 (H) Radiales con cinturones de acero |
| Cubos / Ruedas | Cuatro de 10 pernos en un Cubo tipo Disco. Ocho ruedas tipo disco 6.75 x 17,5, Sellos de aceite |
| Suspensión | Hutch H-9700, 3 Hojas, Capacidad 50.000 lb. en Tándem |
| Ejes | Dos Dexter Todo Terreno, 15.000 lb. c/u |
| Frenos | Eléctricos de 12 ¼ pulg. X 5 pulg. |
| Liberador | 12 voltios, batería de celdas húmedas con sistema integrado de carga |

OPCIONALES

Largo y Ancho Adicional de Cama: (Largos Opcionales de 20 pies-21 pies-22 pies-23 pies- 24 pies) (Ancho Opcional 96 pulg.)
 Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
 Cubierta para Porta Herramientas, con Llave Opcional: Bandeja de Metal Expandido
 Llanta & Rueda Auxiliar 215/75R17.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
 Tracción 2 pulg. X 2 pulg. Angulo 6 pulg. Wheel Paths C/C Opcional: Sección Centro de Tracción, Balde o Plato.
 Rampas: De Madera (estándar) Escalera (Opcional S/C)
 Extensiones de Rampas: Aluminio T-6 de 22 pulg. X 75 pulg., Angulo de 8° (SET)
 Controlador de Frenos: Montado sobre la Cabina con Sistema Eléctrico Completo y Receptáculo
 Gata de Estacionamiento Opcional: Gata de 2 Velocidades.
 Opcional: Gata Montada sobre Cabecera.
 Opcional: Equipo de 2 velocidades también disponible.
 Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
 Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

Si necesita información inmediata llámenos al (800)257-8163

