


B6 DOW 6 Ton Tag - (2) Ejes con Freno Eléctrico 6K

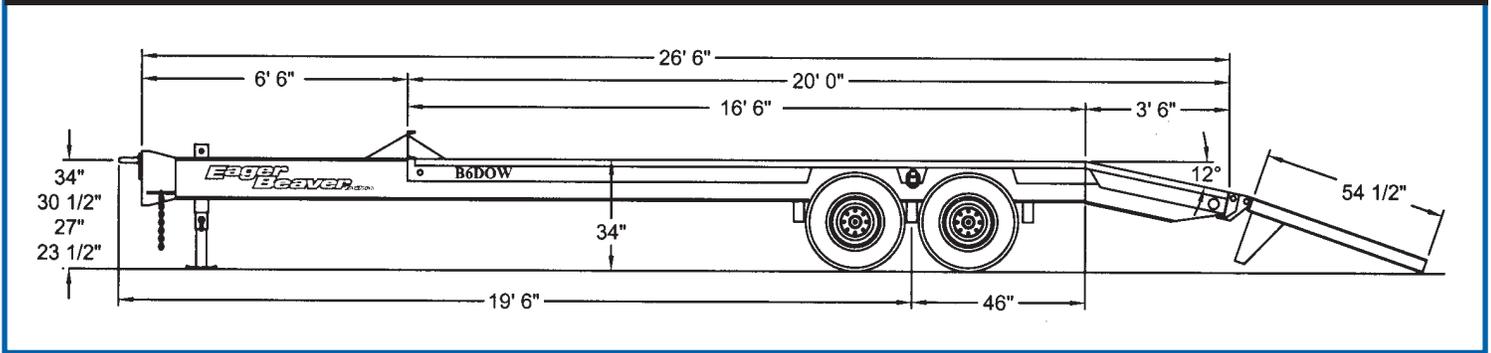

Capacidad: 12.000 lb. Peso Remolque: 4.200 lb.
Cama: Ancho: 8 pies Largo: 16 pies 6 pulg. Altura: 34 pulg.
Chasis Alma: Acero V-50 de Alta Resistencia
Barra de Enganche y Lanza de Tiro

Gata Industrial
Compartimento de Almacenaje en Barra de Enganche
Amarres "D" Fijos
100% Canalización Eléctrica Modular Sellada

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|---|
| Chasis | Rieles principales: Ancho 12 pulg. x 16 lb. Viga en I de Alas Anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque. |
| Vigas Transversales | 6 pulg. x 3.7 lb. por pie. Viga en I |
| Cama | Madera Dura de 2 pulg. Nominal |
| Cabecera | De 8 pulg. de Altura, ancho total del Remolque. Compartimento de Almacenaje en Barra de Enganche. |
| Luces | 12 voltios, Certificación DOT |
| Canalización Eléctrica | Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías |
| Enganche | Acero al Crisol sólido de una Pieza, Ojo y Barra de Montaje (ajustable) |
| Cadenas de Seguridad | Dos cadenas Blue-Krome de 3/8 pulg. de alta resistencia con gancho y seguro |
| Gata de Estacionamiento | 12.000 lb. Estática / 10.000 lb. Izamiento (Tipo Industrial con Rosca) |
| Amarre | Dos cada lado (fijos) |
| Colores | Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido |

SISTEMA DE RODADO

| | |
|----------------|---|
| Llantas | Cuatro 235/85R16 (E) |
| Cubos / Ruedas | Cuatro de 8 pernos en círculo de 6 1/2 pulg. Cuatro ruedas tipo disco 6.00 x 16 |
| Suspensión | Slipper Spring, 3 pulg. Guarnecidos en Nylon c/ Ecuilizador, capacidad 12.000 lb. en Tándem |
| Ejes | Dos Dexter de 6.000 lb. c/u |
| Frenos | Dexter eléctrico 12 pulg. x 2 pulg. en cada rueda |
| Liberador | 12 voltios, batería de celdas húmedas con sistema integrado de carga |

OPCIONALES

Llanta & Rueda Auxiliar 235/85R16 (E) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
 Cubierta para Porta Herramientas, con Llave Opcional: Bandeja de Metal Expandido
 Angulo de Tracción 2 pulg. X 2 pulg. Huellas de Ruedas C/D de 6 pulg. Opcional: Tracción Sección Centro, Balde o Plato
 Rampas: De Madera (estándar) Escalera (Opcional S/C)
 Controlador de Frenos: Montado sobre la Cabina con Sistema Eléctrico Completo y Receptáculo
 Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

Si necesita información inmediata llámenos al (800)257-8163

