

# 60 MINI PLUS

## ELEVADOR DE TIJERA



**6,4 m**

Altura máxima de trabajo



**240 Kg**

Capacidad Máxima



**820 Kg**

Peso de la máquina



Funcionamiento **100 % Eléctrico**

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles proporcionales.
- Indicador de carga de batería.
- Barandas plegables.
- Alarma de movimiento.
- Bocina.
- Cargador automático SCR de 15 Amp.
- Extensión de la plataforma de trabajo.
- Horómetro.
- Bajada de emergencia manual.
- Sensor de inclinación.
- Control de plataforma desmontable.
- Puntos de izaje.
- Extensión eléctrica a plataforma.
- Pulsador corta corriente.



**ELEVA TUS  
EXPECTATIVAS**

Teléfonos: (+56) 2 2965 0340 (+56) 9 5647 0605

Email: [contactoweb@alolift.com](mailto:contactoweb@alolift.com)

[www.alolift.com](http://www.alolift.com)



☎ (+57) 6018759006  
📞 (+57) 321 452 4742



☎ (+507) 398 8126  
📞 (+507) 628 44431



☎ (+511) 711-0666




☎ (+54) 341 451 9040  
📞 (+54) 9 341 397 1422

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	60 MINI PLUS	
Altura máxima de trabajo	6,4 m	H1
Altura máxima de plataforma	4,4 m	H2
Alcance	0,55 m	H
Capacidad de carga	240 Kg	
Peso equipo	820 Kg	
Tamaño de plataforma (largo)	1,28 m	A
Tamaño de plataforma (ancho)	0,76 m	B
Tamaño de plataforma (alto)	1,11 m	C
Longitud de la plataforma extendida	1,8 m	D
Tamaño replegada (La x An)	1,49 x 0,76	E F
Altura estibada	2,03 m	G
Altura plataforma plegada	1,59 m	
Capacidad tanque hidráulico	2 L	
Pendiente superable	25 %	
Distancia entre ejes	1 m	I
Distancia al suelo con antibaches	0,06 m	J
Radio de giro interior	0,35 m	
Número de personas	2	
Tiempo de elevación / descenso	23 / 19 s	
Velocidad de tracción	3 (Km/h)	
Velocidad de tracción con equipo elevado	0,8 (Km/h)	
Inclinación longitudinal	3°	
Inclinación lateral	2°	
Voltaje	24 V	
Tamaño de neumático	230 mm (Non Marking)	

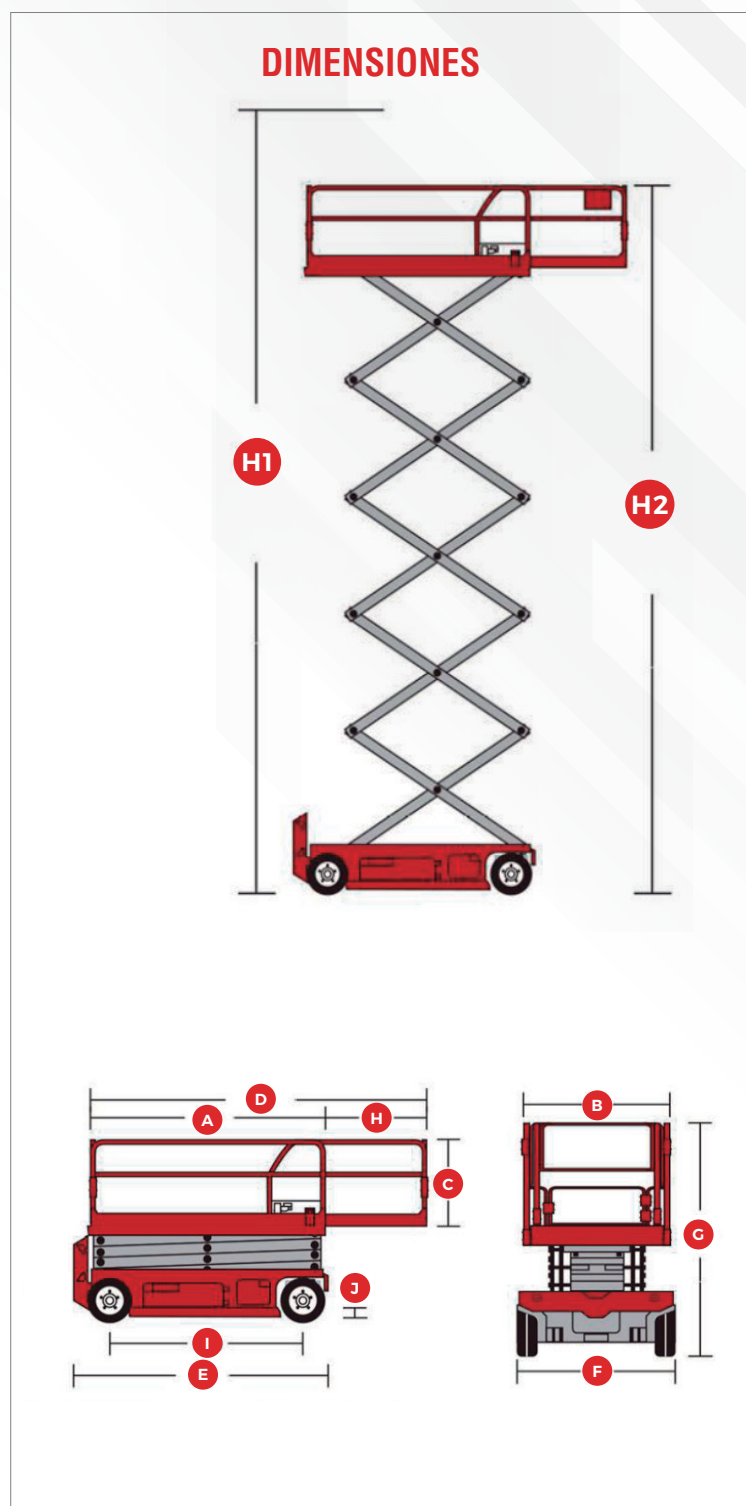

**COTIZA EL TUYO AHORA**

